

QI 無線充電技術



QI無線充電
(選配)

特性

- 4個LED狀態指示燈
- 發射器的啟動受到電子密碼的保護，以及其自動關閉選項可程控
- 在有無線電干擾的情況下，系統會自動切換為另一個頻率
- 搭載智慧電池管理系統，增加電池使用壽命
- 內建4個主機繼電器作動反饋指示燈
- 蘑菇形的緊急停止按鈕
- 透過按鈕操作即可無線配對
- 支援QI無線充電 (選配)



R-系列

旋鈕設計 旋鈕可調節 0 ~ 10 伏特的輸出



0 ~ 10 伏特由此輸出



3伏特：緩速

10伏特：快速



接收器




發射器

► R系列按鍵數量最多8鍵 (單/雙速) + 啟動、急停

智慧型多操控系統


① MASTER / SLAVE

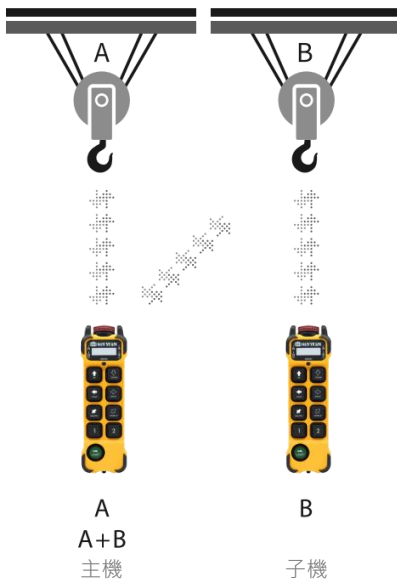

主機vs子機

主機可以單獨控制A或同時控制A和B，子機則只能單獨控制B。


② PITCH & CATCH

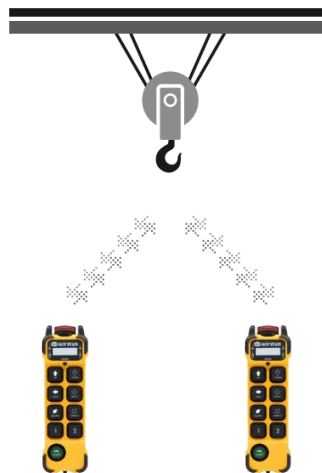

兩點控制

方便兩工作伙伴於不同的工作點做操作。

③ TANDEM

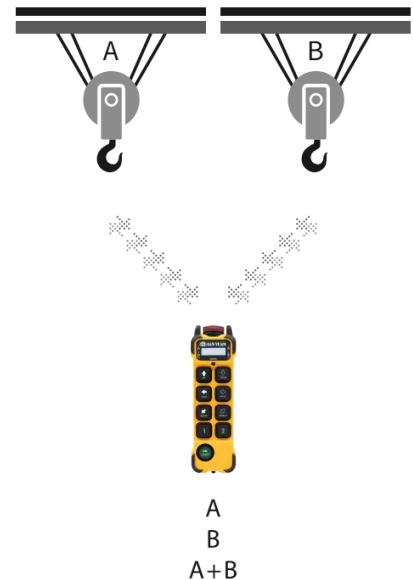

單一指揮

可單獨控制A、B或同時控制A與B，此設計優於一人作業時可以全方位控制。

自動頻道接換系統 (ACS)

系統模式主要工作頻率和次要工作頻率。

自動頻道切換系統 (ACS) 可以讓用戶持續操作而不受干擾。

在正常操作期間發生無線電干擾時，無線電通訊會自動切換到輔助頻率。

- 雙導向
- 安全通訊
- 持續不間斷的無線電路有利於平穩操作

工業級無線遙控器


K-系列




K1200



K1000

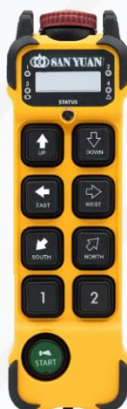

K800

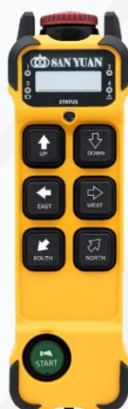

K600



K400



K200

R-系列



K800R



K600R




K400R



► 所有按鍵皆可搭配單 / 雙速按鍵

工業級無線遙控器

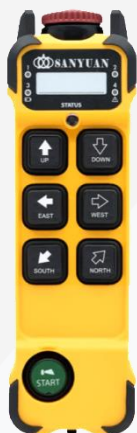

K系列發射器



R系列發射器



接收器

▶ 所有按鍵皆可搭配單 / 雙速按鍵

技術規格

K系列尺寸：最多12鍵（單速 / 雙速）+ 啟動、急停

2、4、6、8按鍵 (193x57x51mm 淨重約305g)

10、12按鍵 (230x57x51mm 淨重約390g)

R系列尺寸：最多8鍵（單速 / 雙速）+ 啟動、急停

4按鍵 (193x57x51mm 淨重約325g)

6、8按鍵 (230x57x51mm 淨重約390g)

頻帶：315 / 418 / 429 / 433 / 447 / 470 / 915 MHz / 2.4 GHz

頻道間隔：12.5 kHz

漢明碼距離：≥ 15

無線傳輸方式：bi-directional

頻率控制方式：自動跳頻

電源：LR6(AA)1.5V / NiMH(AA)1.2V x2

反應時間：~ 50ms

防護等級：IP65

工作溫度 / 保存溫度：(-25°C)~(+55°C) / (-40°C)~(+85°C)

外殼材質：PA6 (GF30%)