

# K-SERIES 工業級無線遙控器

## QI 無線充電技術



### K系列特性

- 4個LED狀態指示燈
- 發射器的啟動受到電子密碼的保護，以及其自動關閉選項可程控
- 在有無線電干擾的情況下，系統會自動切換為另一個頻率
- 搭載智慧電池管理系統，增加電池使用壽命
- 內建4個主機繼電器作動反饋指示燈
- 蘑菇形的緊急停止按鈕
- 透過按鈕操作即可無線配對
- 支援QI無線充電 (選配)



# K-SERIES

## 工業級無線遙控器



2點式  
193x57x51

4點式  
193x57x51

6點式  
193x57x51

8點式  
193x57x51

10點式  
242x57x51

12點式  
242x57x51

- ▶ 所有按鍵皆可搭配單 / 雙速按鍵

### 零重力安全措施

零重力安全功能可以防止在特定緊急情況下不受控地輸出指令。

G感應器可以檢測發射器是否受到重擊、摔落或拋擲。

這些功能可以停用整個無線電系統或僅停用與安全相關的功能繼電器。

## 智慧型多操控系統


① MASTER / SLAVE



### 主機vs子機

主機可以單獨控制A或同時控制A和B，子機則只能單獨控制B。

② PITCH &amp; CATCH

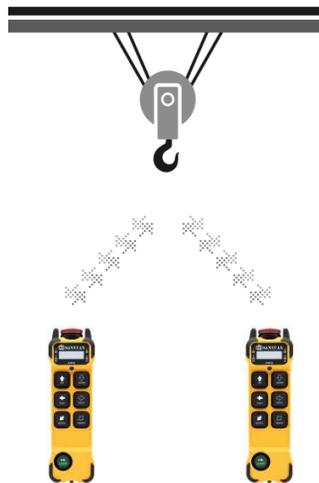

### 兩點控制

方便兩工作伙伴於不同的工作點做操作。

③ TANDEM



### 單一指揮

可單獨控制A、B或同時控制A與B，此設計優於一人作業時可以全方位控制。

## 自動頻道接換系統 (ACS)

系統模式主要工作頻率和次要工作頻率。

自動頻道切換系統 ( ACS ) 可以讓用戶持續操作而不受干擾。

在正常操作期間發生無線電干擾時，無線電通訊會自動切換到輔助頻率。

- 雙導向
- 安全通訊
- 持續不間斷的無線電路有利於平穩操作



發射器



接收器

## 技術規格

頻帶：315 / 418 / 429 / 433 / 447 / 470 / 915 MHz / 2.4 GHz

頻道間隔：12.5 kHz

按鍵數量：最多12鍵（單速 / 雙速）+ 啟動、急停

漢明碼距離：≥ 15

無線傳輸方式：bi-directional

頻率控制方式：自動跳頻

電源：LR6(AA)1.5V / NiMH(AA)1.2V x2

反應時間：~ 50 ms

防護等級：IP65

工作溫度 / 保存溫度：(-25°C)~(+55°C) / (-40°C)~(+85°C)

外殼材質：PA6 (GF30%)