

# 經濟新選擇 雙速小吊車



快速



1/6  
慢速



125%測試荷重

IP54防水等級

日製表面硬合金鋼鍊

快/慢速比達6倍


500kg型→快速=15.3 : 2.6  $\frac{\text{cm}}{\text{sec}}$

250kg型→快速=30.7 : 5.1  $\frac{\text{cm}}{\text{sec}}$



**SAN YUAN**  
SINCE 1982 MATERIAL HANDLING

# CSC 超短雙速型

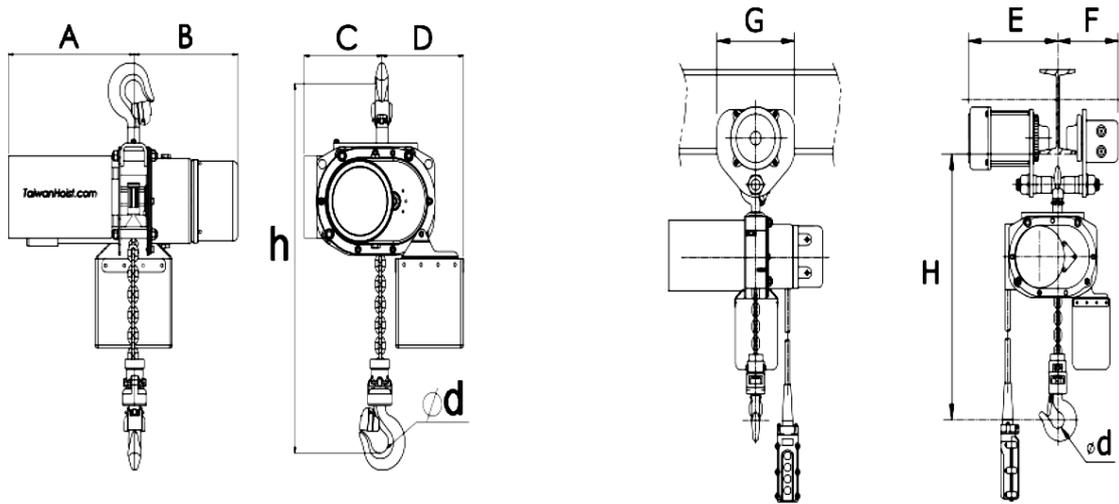

型號	主吊	1/4CSC(H)	1/2CSC(H)
	主吊+滑車	1/4CSC(H)-MT	1/2CSC(H)-MT
額定荷重	(Ton)	0.25	0.5
主吊速度 (M/min)	50HZ	15.3 / 2.5	7.6 / 1.2
	60HZ	18.4 / 3	9.2 / 1.5
主吊馬力 (Kw)	50HZ	0.62 / 0.1	
	60HZ	0.75 / 0.12	
橫行車速度 (M/min)	50HZ	17	17
	60HZ	20	20
鏈條線徑 X 掛數		Φ6.3 X 1	
最小迴轉半徑 (m)		1.2	
適用型鋼寬度 (mm)		75~125	
概略 尺寸 (mm)	A	235	235
	B	230	230
	C	168	168
	D	180	180
	G	240	240
	h	395	395
	Φd	37	37
	H	445	445
	E	277	277
	F	180	180
淨重 (Kg)	主吊	39 (43)	
	主吊+滑車	63 (67)	

★ ( ) 括弧內寸法係揚程 6M 尺寸